

## Bauanleitung:

**Sperrmüll / Schrott  
(Artikel 447992)  
Nenngröße TT 1:120**

**Bitte Anleitung zuerst vollständig durchlesen !!!**

## Bausatzinhalt:

- Ätzblech


Der Bausatz (Artikel 447992) enthält Teile zum Bau von Schrott/Sperrmüll.

Einsatz Epoche III-VI.

Inhalt: 3 Türen, 2 Tische, 2 E-Herde, 1 großer Kühlschrank, 1 kleiner Kühlschrank, 3 Plattenspieler, 2 Elektro-Doppel-Heizplatten, 4 Stühle, 4 Hocker.


## Einführung:

Der Bausatz besteht aus Neusilber. Bitte verwenden sie zum Löten der Neusilberbleche SMD-Lötpaste, wie sie z.B. unter der Bezeichnung CR44 NOCLEAN bei Reichelt erhältlich ist. Die Paste an die zu lötende Stelle streichen und dabei sehr sparsam verwenden. Hilfreich ist zur Dosierung ein kleiner Uhrmacherschraubenzieher oder eine Zahnarztsonde. Gelötet wird mit hoher Temperatur und relativ kurzem Kontakt zum Werkstück. Oft ist es dann ausreichend den LötKolben knapp neben die Lötpaste an das Metall zu halten um die Lötpaste zum Fließen zu bringen (das Flußmittel verdampft sichtbar). Gute Lötstellen entstehen schnell. Langes Erhitzen führt zum Verzundern und damit zu unsauberer Lötstellen. Das Ätzblech auf eine harte stabile Unterlage (z.B. Glasplatte) legen. Die Haltestege der Neusilberteile mit einer scharfen Cutterklinge direkt am Werkstück „ab stanzen“. Mit dieser Methode ist keine Nacharbeit mit Feilen o.ä. Werkzeugen nötig. Ein Ausschneiden mit dem Seiten- bzw. Elektronschneider führt zum Verbiegen der filigranen Teile. **Bei den Ätzteilen liegt der Biegefalz grundsätzlich außen.** Egal ob Aufdoppungen (180°) oder einfache Biegefalze (90° o.ä.).

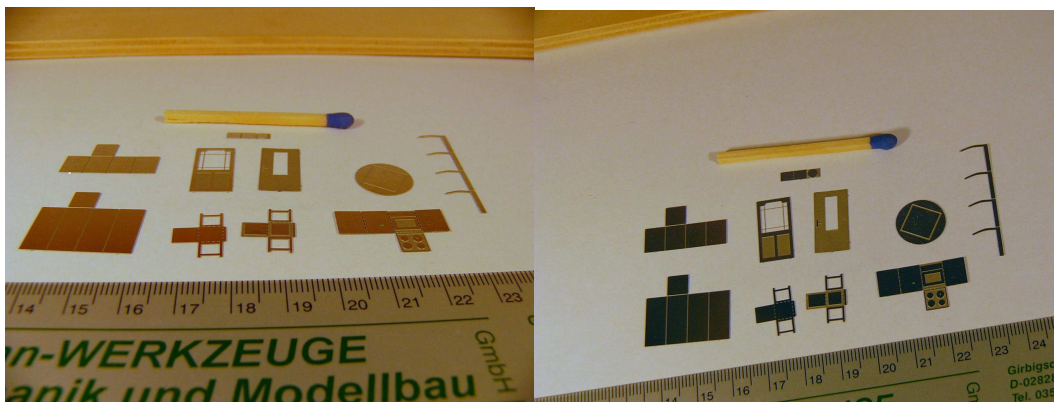


**Das Lineal ist nicht Bestandteil des Bausatzes !**


1. Tische, das Untergestell 3 mal biegen (90 Grad) und die Tischplatte auflöten oder aufkleben. Beim runden Tisch die Beine jeweils noch zur Tischmitte hin drehen.

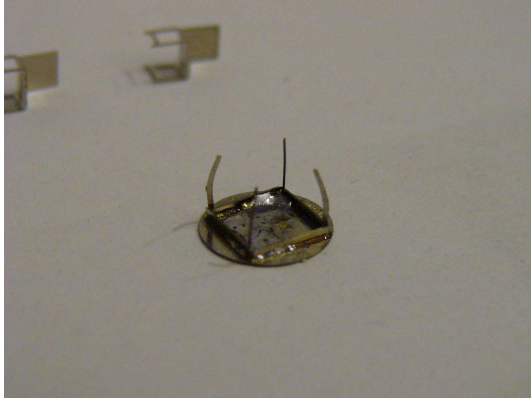

2. Kühlschrank, Kühlgefrierschrank, den Korpus zu einem einseitig geöffneten Körper biegen (3 mal die Seiten je 90 Grad und 1 mal das Deckenteil 90 Grad).

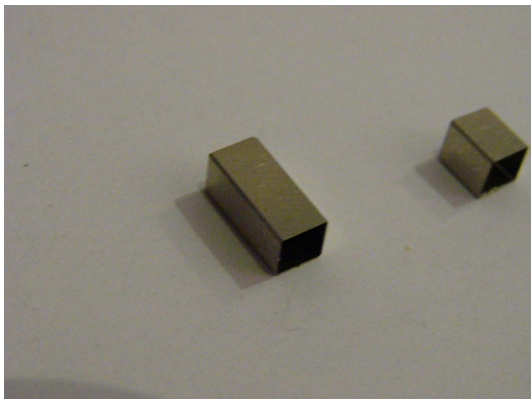


3. Stühle, die Beinseitenteile und das Frontteil um jeweils 90 Grad nach unten biegen, die Lehne um 90 Grad nach oben biegen.

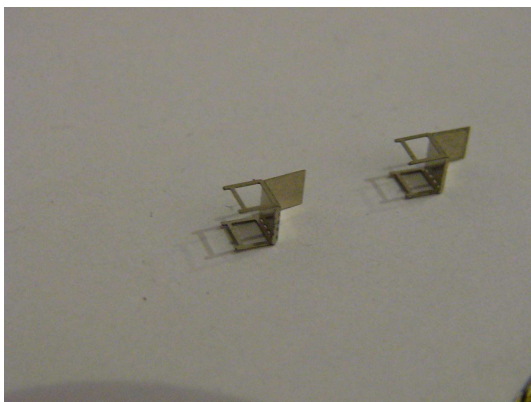


4. Plattenspieler, zweifach aufdoppeln (2mal um 180 Grad z-förmig biegen).



5. E-Herde, den Korpus zu einem einseitig geöffneten Körper biegen (3 mal die Seiten je 90 Grad und 1 mal das Deckenteil mit den Kochflächen 90 Grad).

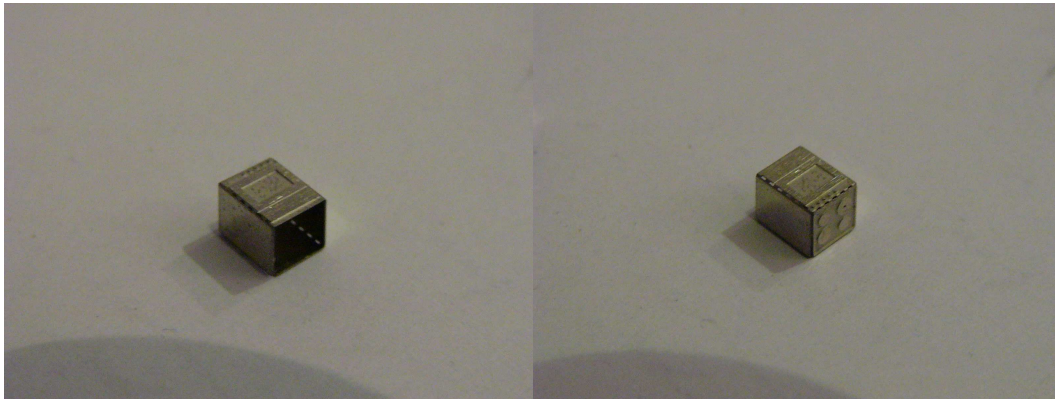

6. Farbliche Behandlung aller Teile nach eigenem Gutdünken.

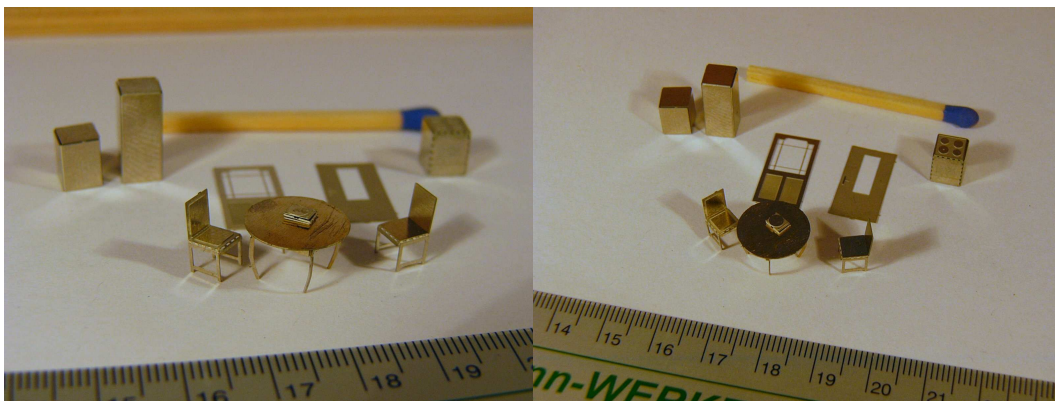

Wir wünschen unserer Kundschaft viel Freude mit den erworbenen Bausätzen !!!

[webmaster@modellbaulaboratorium.de](mailto:webmaster@modellbaulaboratorium.de)

**Achtung!**

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.

Bitte beachten sie unsere AGB's.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.